



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1449-11261419

Übersicht und technische Daten:

Gebrauchte TRAUB TNA 500 CNC
Drehmaschine kaufen

TRAUB

INDEX

TRAUB

Baujahr: Jan. 1996

TRAUB
TNA 500



Beschreibung:

Gebrauchte TRAUB TNA 500 CNC Drehmaschine kaufen

Steuerung Traub System TX8F

Technical Daten;

- Hauptspindel
 - Drehlänge: 1000 mm
 - Spannfutterdurchmesser; 250 / 315 mm
 - Spindeldurchlass (max. Stangendurchmesser); 80 mm
 - Anschlussleistung: 42 kW
- Hauptantrieb
 - Drehzahlbereich bis; 2800 U/Min
 - max. Drehmoment; 545 Nm



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: CNC TX8F
Maschinenstunden: 85018.00 Std.
Spindelstunden: 32339.00 Std.
Drehlänge: 1000.00 mm
Drehdurchmesser: 315.00 mm
Spindeldrehzahl: 2800.00 U/Min
Angetriebene Werkzeuge: 12.00
Werkzeugkapazität: 12 x
Reitstock: Ja
Lünette: Ja

Abmessungen und Gewicht:

Höhe: 2147 mm
Länge: 5500 mm
Breite: 2287 mm
Gewicht: 6800 kg

Käuferinformationen:


Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbar: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Bilder:

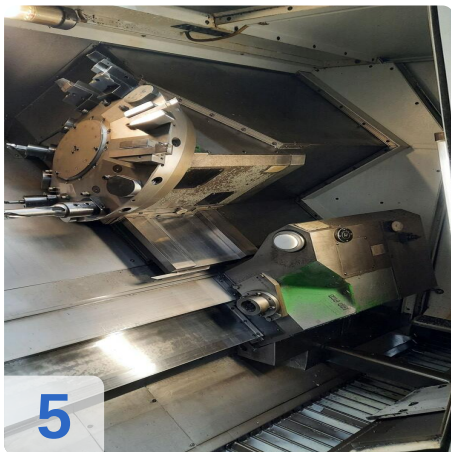



As

e

ssets




6




7



8

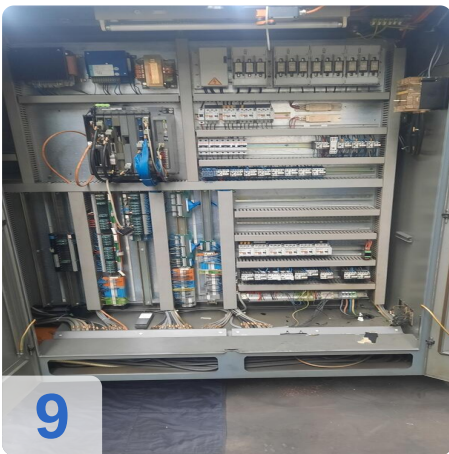

9

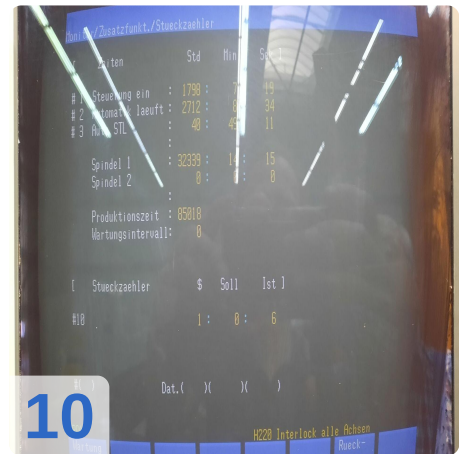

10



11



As

e

ssets



Technische Daten			
Arbeitsbereich		TNA 500	TNA 600
max. Drehlänge	mm	1000	1000
Spindelstichhöhe der Arbeitsspindel	mm	80	100
Durchmesser im vorderen Lager	mm	140	170
Spannfutterdurchmesser Standard	mm	250/315	315/400
Hauptantrieb			
Drehstrommotor, ohne Getriebe stufenlos programmierbar			
Leistung	kW	31	31
Bereich konstanter Leistung	min ⁻¹	1 : 4,5	1 : 4,5
max. Spindeldrehzahl	min ⁻¹	2800	2800
max. Drehmoment	Nm	545	682
max. Drehmoment 25% ED	Nm	769	951
Drehstrommotor, mit Getriebe stufenlos programmierbar			
Leistung bei	kW	37	37
Bereich konstanter Leistung	min ⁻¹	1 : 16	1 : 16
max. Spindeldrehzahl	min ⁻¹	3150	2800
max. Drehmoment	Nm	1790	2520
Vorschubantrieb			
X-Achse Schlitten S1			
Elgang und Bahngeschwindigkeit	mm/min	15000	15000
Vorschubkraft bei 100% ED	N	8000	8000
Vorschubweg	mm	320	320
Kugelgewindetrieb (Ø x Steigung)	mm	Ø32x10	Ø32x10
Z-Achse Schlitten S1			
Elgang und Bahngeschwindigkeit	mm/min	20000	20000
Vorschubkraft bei 100% ED	N	12500	12500
Vorschubweg	mm	1070	1070
Kugelgewindetrieb (Ø x Steigung)	mm	Ø40x10	Ø40x10

13





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7766>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33